


# Montageinstructie

## 2 Bevestiging

De verbinding van het kozijn en de bouwkundige constructie kan door middel van een schroefverbinding door het kozijn, of door toepassing van ankers.  
Bevestigingsmiddelen en ankers moeten corrosiewerend zijn, sendzimir verzinkt, thermisch verzinkt, of van roestvast staal.

De verankering van het kunststof kozijn aan de bouwkundige constructie geschiedt volgens onderstaande tekening waarbij de maatvoering voor de diverse situaties is aangegeven.

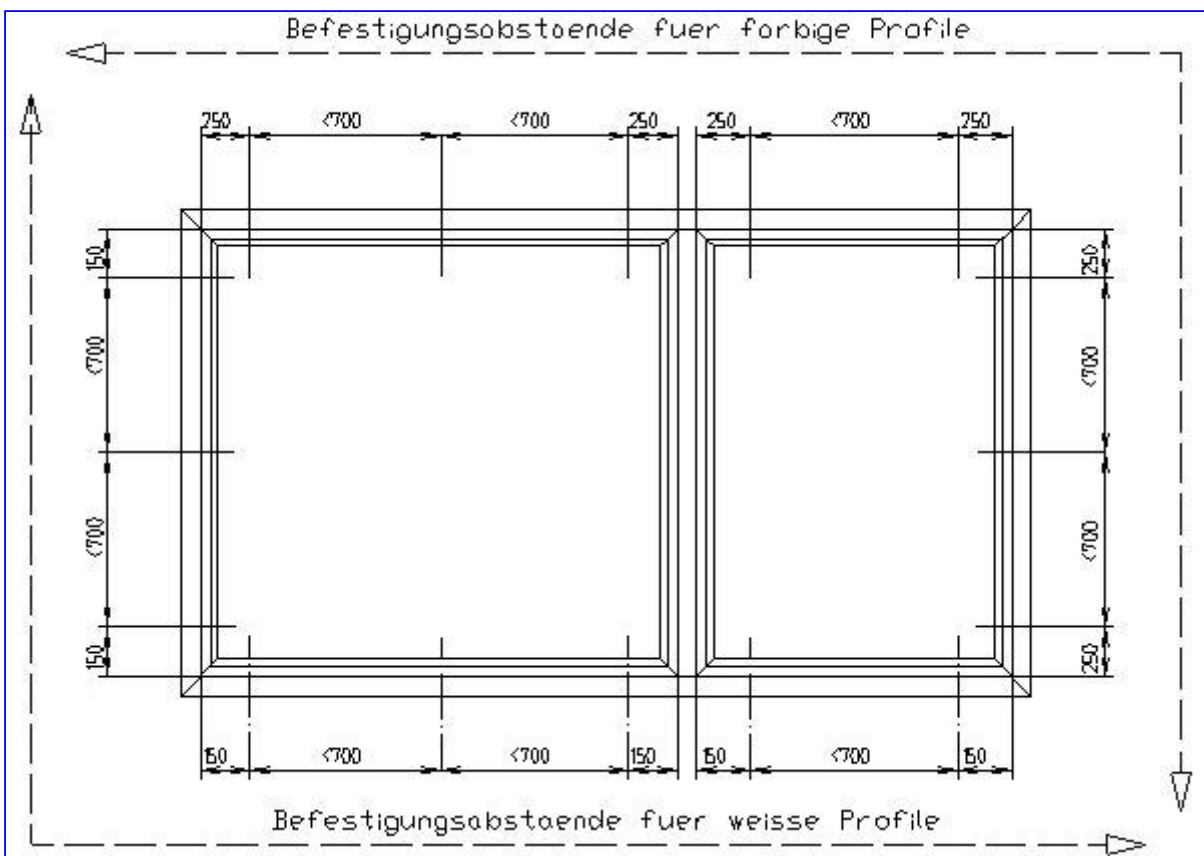

Elk anker moet in staat zijn de maximale belasting op het kader over te dragen met een minimum van 500 N.

De ankers worden loodrecht op het element gemonteerd.